


TUNNEL BELEUCHTUNGSSYSTEM LUMATICX: LICHTREGLER - LEITSYSTEM - MELDESYSTEM - ANALYSE


CPU und Visualisierung kompakt und flexibel in einer Einheit. Mit Profibus DP und Ethernet Schnittstelle

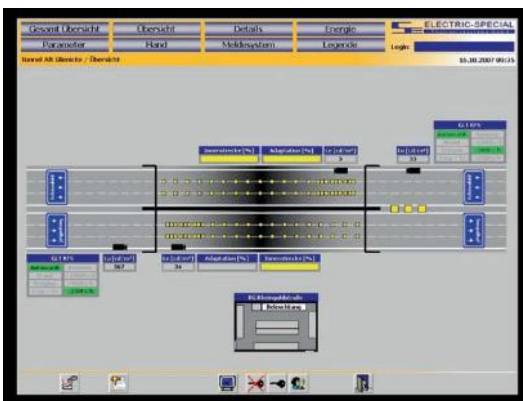

BEDIENUNG AM PANEL-PC MIT TOUCH-SCREEN :

(Darstellung der projektspezifischen
Tunnelreflexe in der Tunnel-Übersicht)

Auflösung 1024x768 Bildpunkte

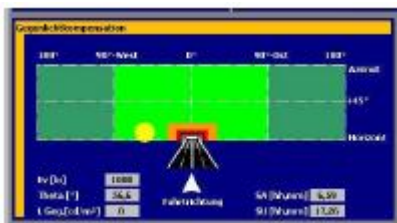

LIGHTING CONTROLLER DETAILS:
Comprehensive information provided by
the lighting controller software

Trigger	-ST 1-	-BP 1-	-ST 2-
Betriebsart	Steu	Regel	Regel
Steuern EIN [cd/m²]	50,0	100,0	1000,0
Steuern AUS [cd/m²]	45,0	90,0	900,0
Steuern EIN Akt	50,0	100,0	1000,0
Steuern AUS Akt	45,0	90,0	900,0
Eindringzeit [min]	10	5	10


PARAMETER:
Eingabe aller relevanten
Beleuchtungstechnischen
Parameter

Nr.	Uhrzeit	Datum	Zustand	Text
S 11	13:36:55	16.10.2007	K	TRH
S 10	13:36:55	16.10.2007	K	TRH
S 9	13:36:55	16.10.2007	K	TRH
S 12	13:36:55	16.10.2007	K	TRH

MELDESYSTEM :
Erfassung aller Ereignisse mit Herkunft
und Zeit-Stempel, mit Filter und
Export-Funktion



HANDEBENE:
Möglichkeit der Simulation, z.B. für
Inbetriebnahme und Tests



REPORT :
mit Report ist es möglich eine komplette
Analyse zur Optimierung der
Beleuchtungsanlage durchzuführen



DETAILS AUS WEITEREN GEWERKEN:
Hier z.B. die Energieverteilung